

Transfer- und Fixierkalender für Sublimation

IVM
SignTEX
GmbH




HEATJET 24

- mit Einlaufftisch
- integrierter Temperatur Sensor
- digitales Kontroll-Bedienfeld
- Cool-down timer
- 3 Medienhalter und 1 Aufwickler

Technische Daten

Geschwindigkeit	max. 1 m/min
max. Temperatur	regelbar bis 220°C
Transferbreite	ca. 65 cm
Durchlassbreite	ca. 70 cm
Medienbreite	ca. 61 cm
max. Mediendicke	5 mm
Spannung	230 V
Leistung	max. 6,4 kW
Anschluß	230 V Schuko-Stecker
Sicherheit	2 Notausschalter mit automatischem Rücklauf
Maße	(LxTxH): 99x74x70 cm
Gewicht	ca. 85 kg

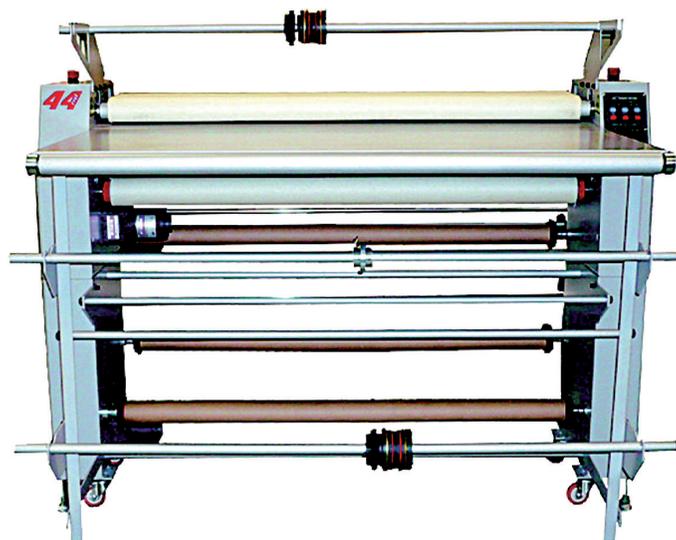

HEATJET 44

- mit großem Einlaufftisch
- Maschine ist ohne Tisch rollbar
- digitales Bedienpult, Geschwindigkeitsregler
- Cooldown timer
- 4 Medienhalter und 3 Aufwickler (davon einer separat steuerbar)

Technische Daten

Geschwindigkeit	max. 1,2 m/min
max. Temperatur	regelbar bis 220°C
Transferbreite	ca. 110 cm
Durchlassbreite	ca. 120 cm
Medienbreite	ca. 120 cm
max. Mediendicke	5 mm
Spannung	230 V
Leistung	max. 6,4 kW, 32A Stecker, 1phasig
Sicherheit	2 Notausschalter mit automatischem Rücklauf
Maße mit langem Tisch (LxTxH)	153x100x127 cm
Gewicht	ca. 160 kg
Maße mit kurzem Tisch (LxTxH)	153x55x127 cm
Gewicht	ca. 140 kg